Deka Tech

LUX RANGE_____

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

A los ciudadanos de la Unión Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente

No tire este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica; debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje.

Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usar el aparato.

2. Seguridad

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños. **Riesgo de descargas eléctricas** al abrir la caja. Puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar un cable conectado a la red eléctrica La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal especializado.
El usuario no habrá de efectuar el mantenimiento de ninguna pieza. Contacte con su distribuidor si necesita piezas de recambio.

3. Normas generales

Proteja el aparato contra choques. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación.
No exponga este aparato a polvo ni temperaturas extremas.
Utilice el aparato sólo en interiores*. No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. Familiarícese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo. Por razones de seguridad, las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas. Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.

4. Instalación

La instalación debe ser realizada por personal especializado.
Seleccione un lugar de montaje. Evite lugares sujetos a incidencia copiosa de lluvia, lugares cercanos a salidas de humo (chimeneas, salida de gases de calderas, etc.).

Observaciones:

1. Los cables de alimentación a **230V** corresponden a los colores **azul y marrón** y los de contacto a negro y blanco.
2. Desactive y quite el fusible del circuito eléctrico al que quiere conectar este aparato.

***En caso de su uso en exterior se protegerá mediante carcasa adecuada.**

5. Especificaciones

Éste equipo está diseñado para detectar cierto nivel de luminosidad. En función de ésta, se activará un contacto para la maniobra que se precise.
En su interior dispone de un microcontrolador con una programación preestablecida, la cual se puede modificar según necesidades, (temporización, tiempo de pulso y cantidad de pulsos).
Dispone de una resistencia variable para el ajuste de luminosidad de activación

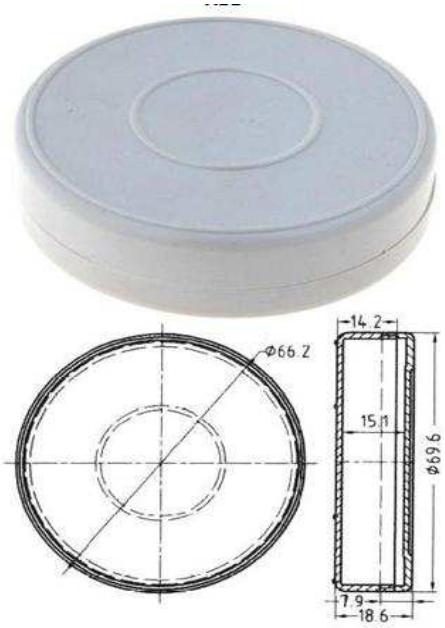

Tipo de conmutador relé
Carga máx. 0.25A
Tensión máx. admisible del contacto 100V
Frecuencia 50 Hz
Alimentación 180-240 VAC 50 Hz
Temperatura de funcionamiento de -10°C a +40°C
Humedad de funcionamiento < 93 % RH
Tiempo de contacto 0.5s (regulable por programa).
Sensibilidad <1 lum. a 5000 lum.
Dimensiones 66X18.6 mm.
Peso ± 37 g

En el interior se encuentra una resistencia variable para el **ajuste de detección en función de la luminosidad exterior.**

Giro hacia la derecha: activa con más luminosidad.
Giro hacia la izquierda: activa con menos luminosidad.

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales.
Deka Tech no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.

e-mail:info@dekatech.es
www.dekatech.es